



Vinacoustic Melia



texdecor

Acoustic and decorative solutions



FR | La solution acoustique et décorative pour les locaux recevant du public

Parties communes de logement, d'hôtels ou de maisons de retraites, locaux scolaires, crèches, restaurants, salles polyvalentes, salle de réunion, cloisons de bureaux...

DESCRIPTION :

Une solution rentable : acoustique et décorative en une seule opération

Environnement : vinyle sans phtalate / ISO 14001 / résistance thermique : 0,08 m² K/W / COV A+ / Encre d'impression en phase aqueuse

Un revêtement mural acoustique à usage intensif : 640g/m² de PVC teint dans la masse. Très bonne résistance au frottement et aux griffures

Entretien facile : super lessivable et brossable

Simplicité d'application : pose en simple bord à bord. Revêtement couvrant nécessitant une moindre préparation des supports

Satisfait les normes acoustiques : en particulier la NRA pour les circulations et la cible n°9 de la démarche HQE

INFORMATION TECHNIQUE :

- **Absorption acoustique Alpha w 0.25**

- Rapport acoustique disponible sur www.texdecor.com

- Double enduction vinylique teinte en masse micro perforée sur support tissé polyester acoustique

- Poids 890 g/m², épaisseur +/- 3.5 mm

- Largeur 130 cm

- Bobines de 25, 15, 10, 5 ml, carton dérouleur

- Super lessivable & brossable

- Classement au feu M1 / Euroclass C s3 d0

- Très bonne solidité lumière ≥ 6 (1-8)

- Traitement antibactérien Bio-Pruf® sur commande > 500 ml

- Instruction de pose : colle vinylique OVALIT TM / OVALIT F

- Vidéo de pose sur www.texdecor.com

EN | The acoustic and decorative solution for public areas :

communal residential areas, hotels, multipurpose rooms, schools, restaurants, meeting rooms, office partitions, kinder garden, retirement homes,...

DESCRIPTION :

Good value : both acoustic and decorative; durable

Eco-friendly : phthalate free vinyl / ISO 14001 / thermal insulation : 0,08 m² K/W / VOC A+ / Waterbase ink

Very resistant : suitable for heavy-duty use ; 640 g/m² vat-dyed PVC

Easy care : extra washable and brushable

Easy to hang : vat-dyed PVC to give invisible seams; polyester base giving a very good dimensional stability, minimal preparation needed for the walls; non-overlapping seams, butted seams

TECHNICAL INFORMATION :

- **Acoustic absorption : NRC 0.25**

- Acoustic report available on www.texdecor.com

- Micro-perforated, impregnated dye-method (waterbased dyes) on acoustic polyester backing

- Weight 890 g/m², thickness 3.5 mm

- Width 130 cm / Roll length 25, 15, 10, 5 L.M., roll holder

- Extra washable and brushable

- Fire resistance M1 / Euroclass C s3 d0

- Very good lightfastness ≥ 6 (1-8)

- Bio-Pruf treatable for minimum 500ml, upon request

- Hanging instructions : vinyl adhesive Ovalit TM - Ovalit F

- Installation video available on www.texdecor.com

ES | La solución acústica y decorativa para los espacios públicos :

pasillos de comunidades de vecinos, hoteles, salas polivalentes, locales escolares, restaurantes, salas de reunión, guarderías, residencias de ancianos,...

DESCRIPCIÓN :

Económico : corrección acústica y decorativa en una sola operación ; excelente durabilidad ; resistencia térmica

Respetuoso del medio ambiente : PVC sin ftalatos, producción certificada ISO 14001 / Resistencia térmica : 0,08 m² K/W / COV A+ / Tinta de agua

Muy resistente : adaptado a un uso intensivo gracias al PVC pesado 640 g/m²

Fácil mantenimiento : super lavable y cepillable

Excelente terminación : PVC teñido en masa lo que asegura unas juntas de calidad; muy buena estabilidad gracias a su soporte en poliéster ; simple encolado de la pared ; juntas borde con borde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Absorción acústica alfa w 0.25**

- Informe acústico disponible en www.texdecor.com

- Vinilo teñido en masa micro perforado sobre soporte no tejido poliéster acústico, tinta al agua

- Peso 890 g/m², espesor 3.5 mm.

- Ancho 130 cm / piezas de 25, 15, 10, 5 ml, embalaje desenrollado fácil

- Super lavable y cepillable

- Clasificación resistencia al fuego M1 - Euroclass C s3 d0

- Buena resistencia a la luz ≥ 6 (1-8)

- Tratamiento anti bacteriano Bio-Pruf a petición > 500 ml

- Instrucciones de colocación : cola vinílica Ovalit TM - Ovalit F

- Video de instalación disponible en www.texdecor.com

texdecor


Siège social - Head office

2, rue d'Hem - 59780 Willems - FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 61 78 37 - Fax : + 33 (0)3 20 61 75 64



www.texdecor.com

MELAFEU

Collection : Vinacoustic Melia
Binder : Acoustic wallcovering
Publication : Janvier 2022



Vinacoustic
Melia



QW 0.25
NRC 0.25




MELA 9169 02 32




MELA 9169 05 48



MELA 9169 05 35

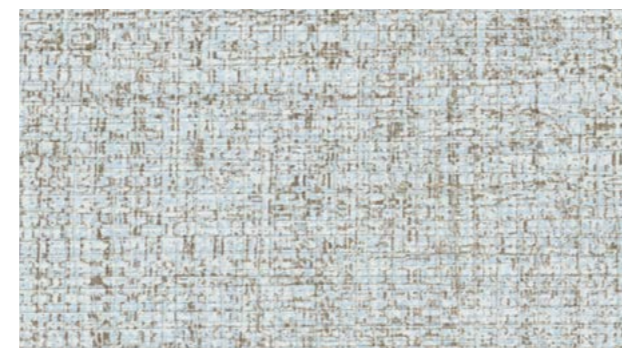


MELA 9169 05 22

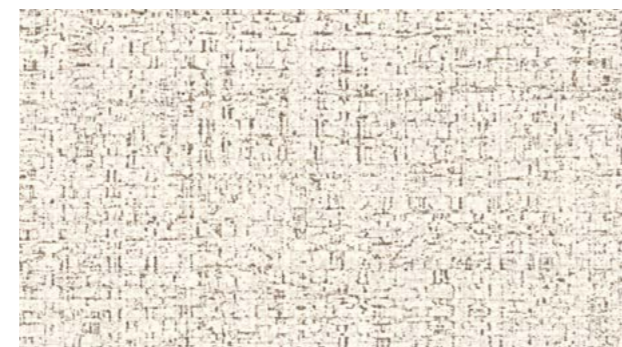

MELA 9169 11 03



MELA 9169 11 16

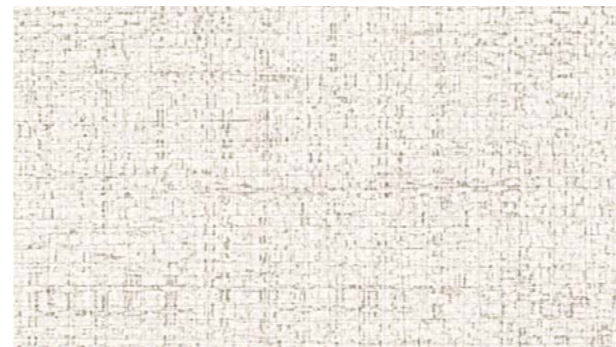


MELA 9169 02 06




MELA 9169 02 19



MELA 9169 02 32

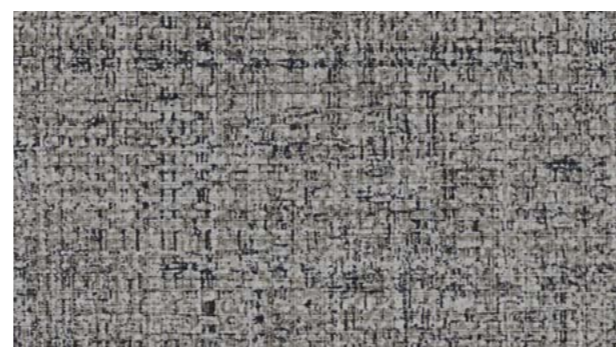


MELA 9169 11 29

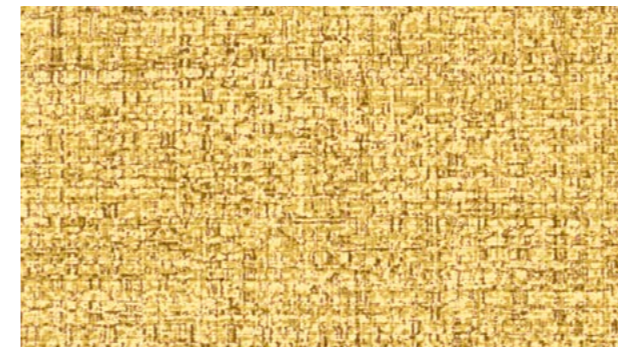


MELA 9169 03 20



MELA 9169 03 07

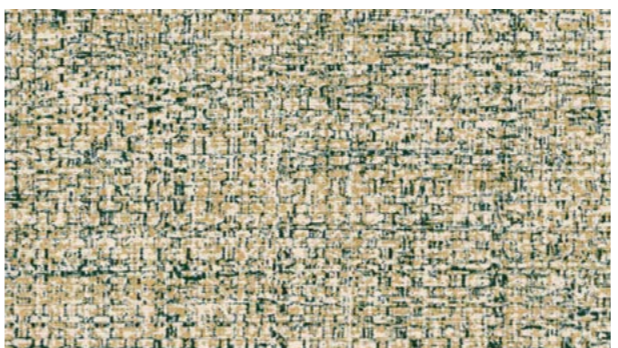

MELA 9169 04 31

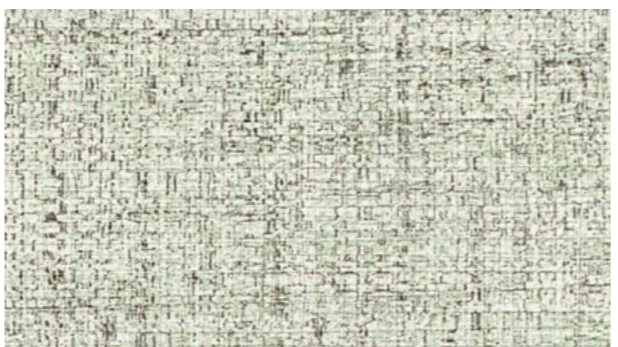

MELA 9169 04 05



MELA 9169 04 18



MELA 9169 02 71




MELA 9169 02 58



MELA 9169 02 45



MELA 9169 05 09

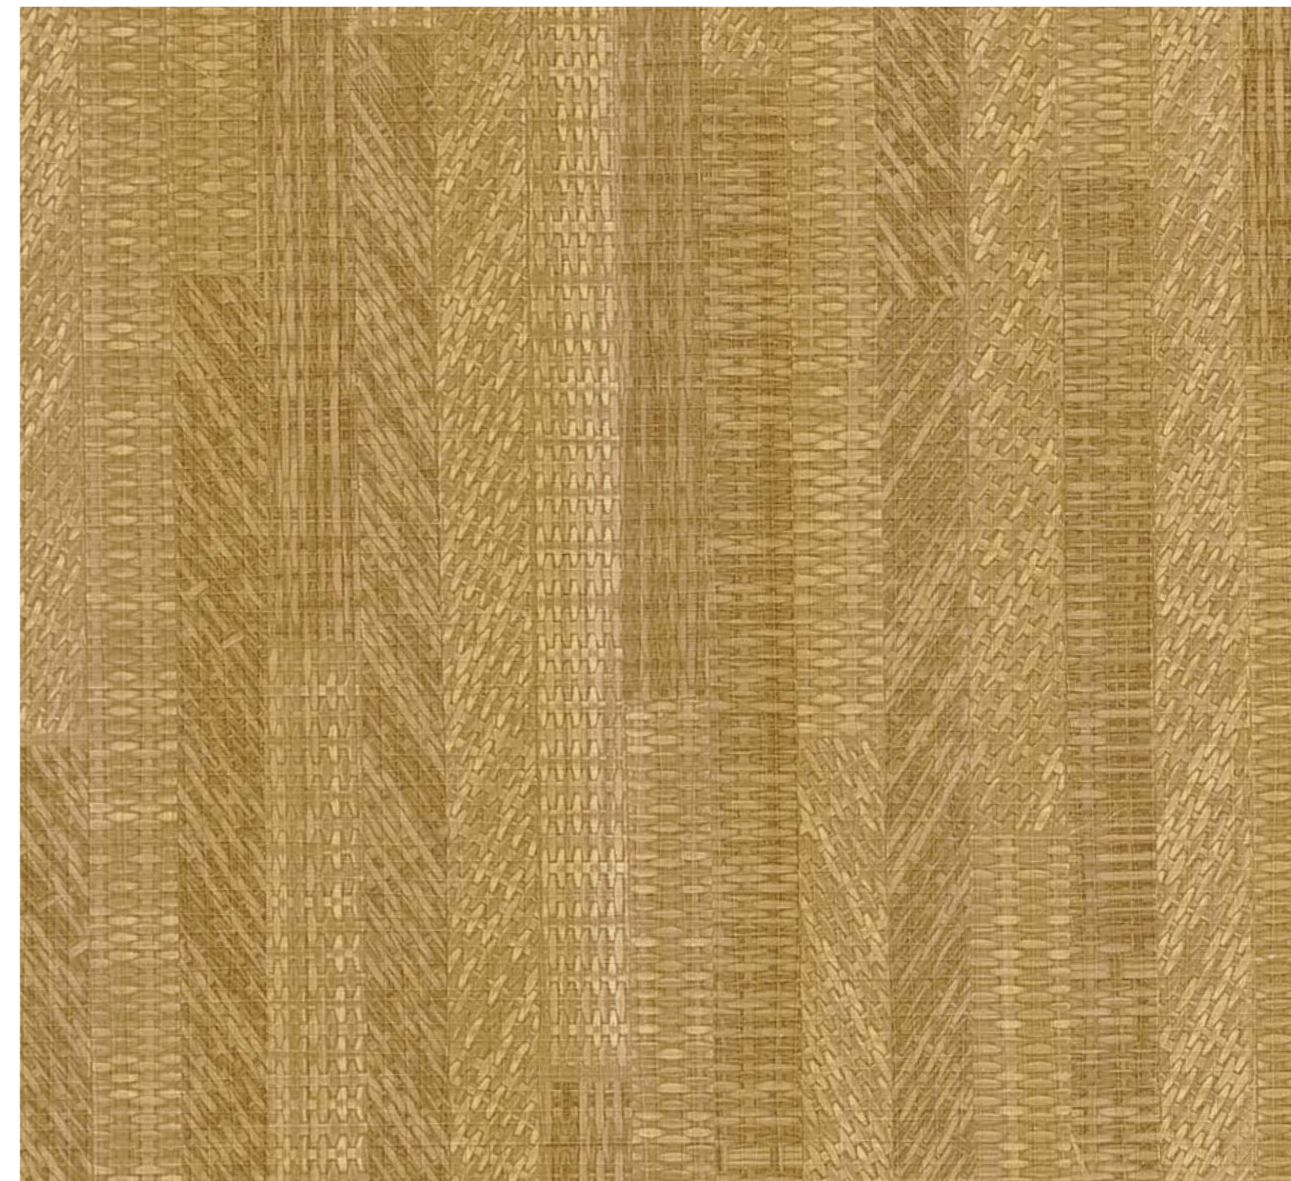

→|o

MELA 9170 03 49




MELA 9170 02 03



MELA 9170 04 08



MELA 9170 10 21

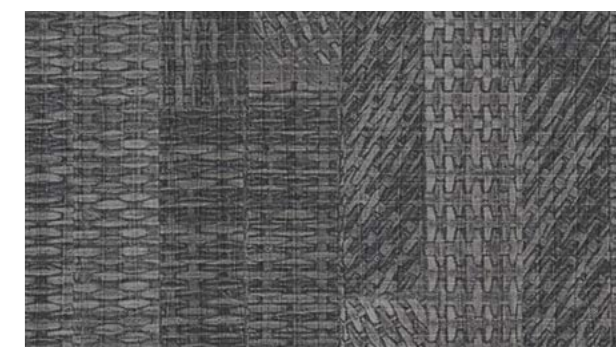

MELA 9170 12 02