

Vinacoustic Abaca

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

La solution acoustique et décorative pour les locaux recevant du public

Parties communes de logement, d'hôtels ou de maisons de retraites, locaux scolaires, crèches, restaurants, salles polyvalentes, salle de réunion, cloisons de bureaux...

DESCRIPTION :

Une solution rentable : acoustique et décorative en une seule opération

Environnement : contenu recyclé 26% / ACV : fiche de déclaration environnementale et sanitaire FDES / vinyle sans phtalate / ISO 14001 / résistance thermique : 0,08 m² KW / COV A+ / encre d'impression en phase aqueuse

Un revêtement mural acoustique à usage intensif : excellente résistance à la rupture : L ≥ 35daN / I ≥ 35daN très bonne solidité teinte au frottement ≥ 4/5 (1-5)

Entretien facile : super lessivable et brossable

Simplicité d'application : pose en simple bord à bord. Revêtement couvrant nécessitant une moindre préparation des supports

Satisfait les normes acoustiques : en particulier la NRA pour les circulations

INFORMATION TECHNIQUE :

- Absorption acoustique Alpha w 0,25
- Rapport acoustique disponible sur www.texdecor.com
- Double enduction vinylique teinte en masse micro perforée sur support tissé polyester acoustique
- Poids 890 g/m², épaisseur +/- 3.5 mm
- Largeur 130 cm
- Bobines de 25, 15, 10, 5 ml, carton dérouleur
- Super lessivable & brossable
- Classement au feu M1 / Euroclass C s3 d0
- Très bonne solidité lumière ≥ 6 (1-8)
- Traitement antibactérien Bio-Pruf® sur commande > 500 ml
- Instruction de pose : colle vinylique OVALIT TM / OVALIT F
- Vidéo de pose sur www.texdecor.com

The acoustic and decorative solution for public areas

communal residential areas, hotels, multipurpose rooms, schools, restaurants, meeting rooms, office partitions, kinder garden, retirement homes,...

DESCRIPTION :

Good value : both acoustic and decorative; durable

Eco-friendly : recycled material 26% / phthalate free vinyl / ISO 14001 / thermal insulation : 0,08m² KW / VOC A+ / waterbase ink / EPD : environmental & health product declaration

Very resistant : suitable for heavy-duty use / breaking strength : very good L ≥ 35 daN / T ≥ 30 daN / color fastness to rubbing : very good ≥ 4/5 (1-5)

Easy care : extra washable and brushable

Easy to hang : vat-dyed PVC to give invisible seams; polyester base giving a very good dimensional stability, minimal preparation needed for the walls; non-overlapping seams, butted seams

TECHNICAL INFORMATION :

- Acoustic absorption : NRC 0.25
- Acoustic report available on www.texdecor.com
- Micro-perforated, impregnated dye-method (waterbased dyes) on acoustic polyester backing
- Weight 890 g/m², thickness 3.5 mm
- Width 130 cm / Roll length 25, 15, 10, 5 L.M., roll holder
- Extra washable and brushable
- Fire resistance M1 / Euroclass C s3 d0
- Very good lightfastness ≥ 6 (1-8)
- Bio-Pruf treatable for minimum 500ml, upon request
- Hanging instructions : vinyl adhesive Ovalit TM - Ovalit F
- Installation video available on www.texdecor.com

La solución acústica y decorativa para los espacios públicos

pasillos de comunidades de vecinos, hoteles, salas polivalentes, locales escolares, restaurantes, salas de reunión, guarderías, residencias de ancianos,...

DESCRIPCIÓN :

Económico : corrección acústica y decorativa en una sola operación ; excelente durabilidad ; resistencia térmica

Respetuoso del medio ambiente : material reciclado 26% / PVC sin ftalatos / producción certificada ISO 14001 / resistencia térmica : 0,08 m² KW / COV A+ / tinta de agua / EPD : formulario de declaración ambiental y de salud

Muy resistente : adapto a un uso intensivo resistencia a la rotura excelente : L ≥ 35 daN / T ≥ 30 daN solidez de la tinta a la frotación : excelente ≥ 4/5 5 (escala 1-5)

Fácil mantenimiento : super lavable y cepillable



Excelente terminación : PVC teñido en masa lo que asegura unas juntas de calidad; muy buena estabilidad gracias a su soporte en poliéster ; simple encolado de la pared ; juntas borde con borde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Absorción acústica alfa w 0,25
- Informe acústico disponible en www.texdecor.com
- Vinilo teñido en masa micro perforado sobre soporte no tejido poliéster acústico, tinta al agua
- Peso 890 g/m², espesor 3.5 mm.
- Ancho 130 cm / piezas de 25, 15, 10, 5 ml, embalaje desenrollado fácil
- Super lavable y cepillable
- Clasificación resistencia al fuego M1- Euroclass C s3 d0
- Buena resistencia a la luz ≥ 6 (1-8)
- Tratamiento anti bacteriano Bio-Pruf a petición > 500 ml
- Instrucciones de colocación : cola vinilica Ovalit TM - Ovalit F
- Video de instalación disponible en www.texdecor.com

texdecor

Acoustic and decorative solutions

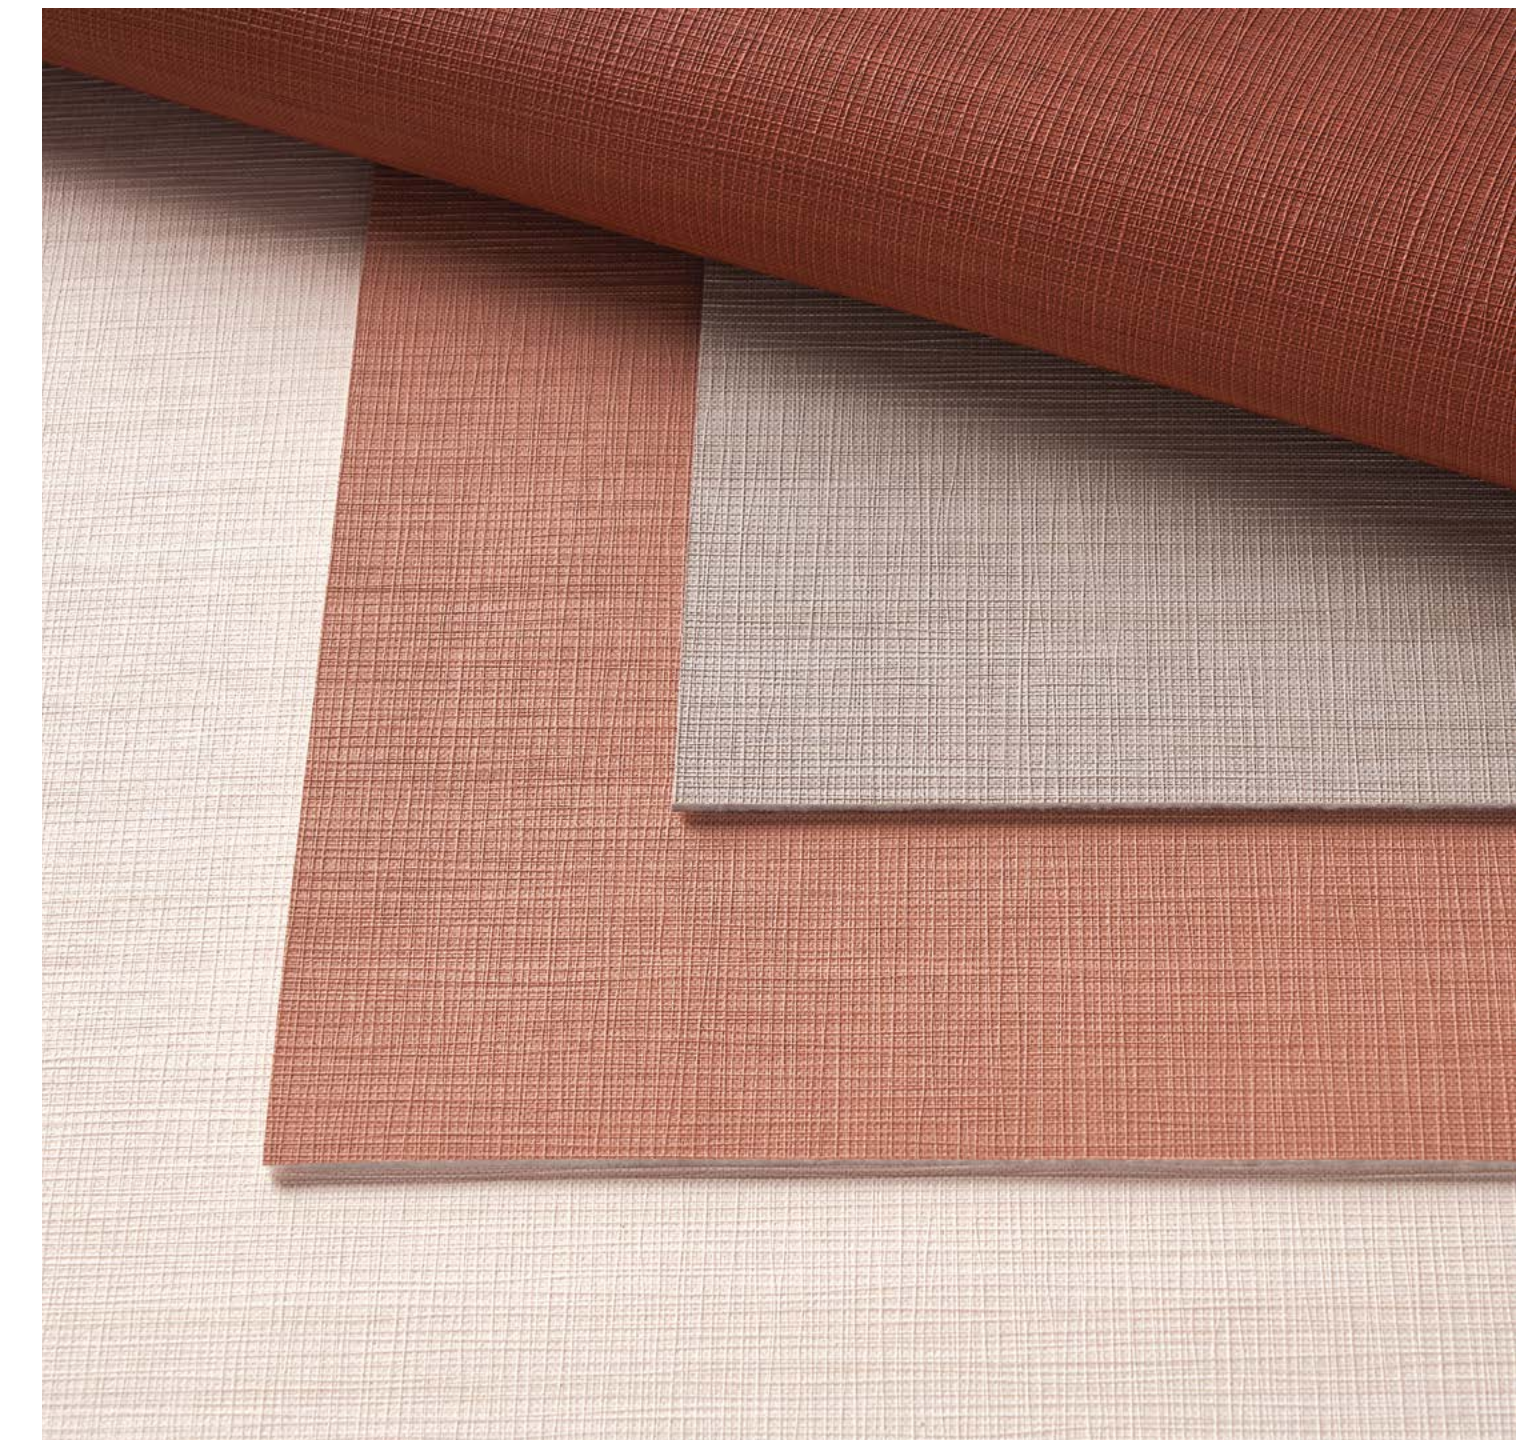

ACOUSTIC
WALLCOVERING

Vinacoustic Abaca



texdecor

Siège social - Head office
2, rue d'Hem - 59780 Willems - FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 61 78 37 - Fax : + 33 (0)3 20 61 75 64
www.texdecor.com

VABCFEU

Collection : Vinacoustic Abaca
Binder : Acoustic wallcovering
Publication : 2023.01



VABC 9039 01 64




VABC 9039 10 11



VABC 9039 03 62



VABC 9039 01 12

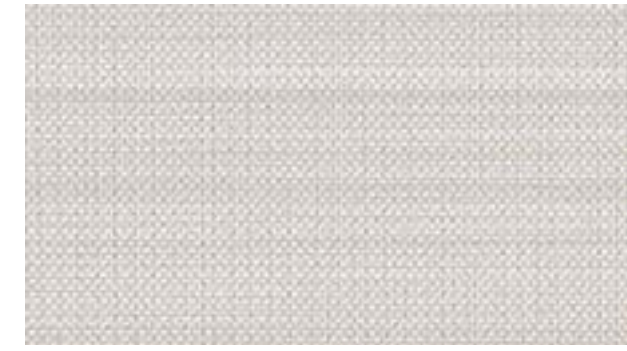


VABC 9039 02 18




VABC 9039 02 26




VABC 9039 03 44

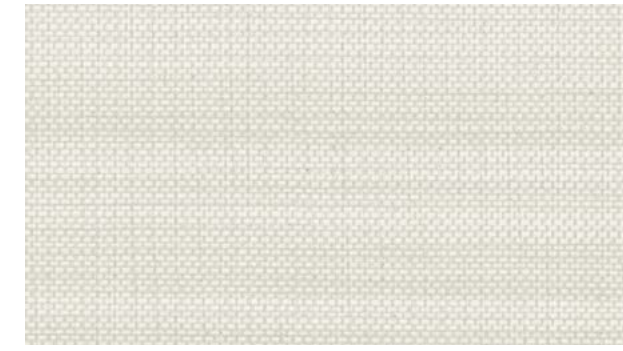

VABC 9039 01 71

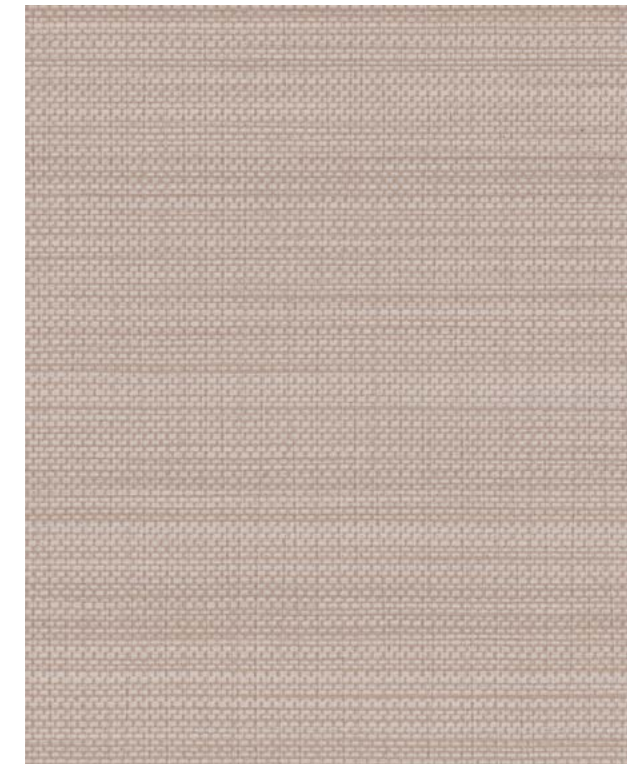

VABC 9039 10 42

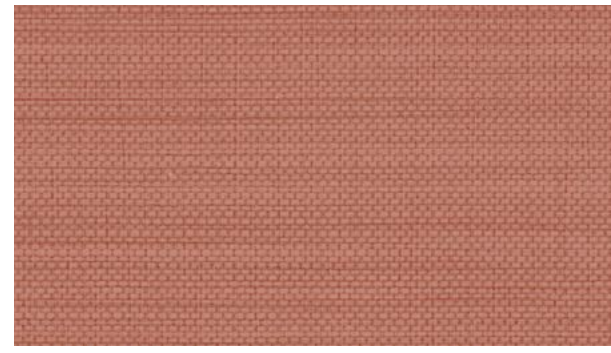

VABC 9039 08 52




VABC 9039 03 78



VABC 9039 04 28




VABC 9039 11 65

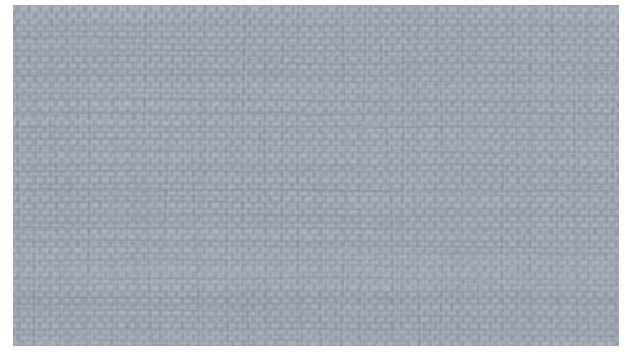

VABC 9039 05 23



VABC 9039 02 43

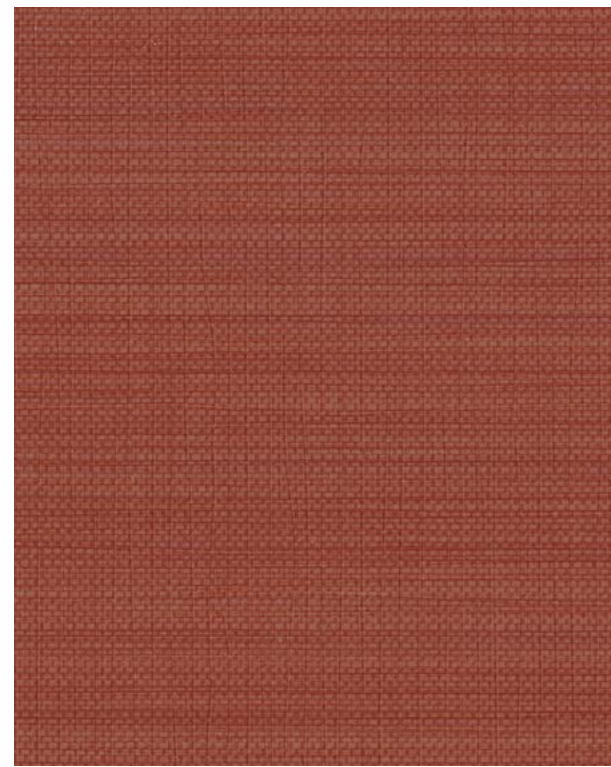


VABC 9039 08 46



VABC 9039 02 37



VABC 9039 04 68

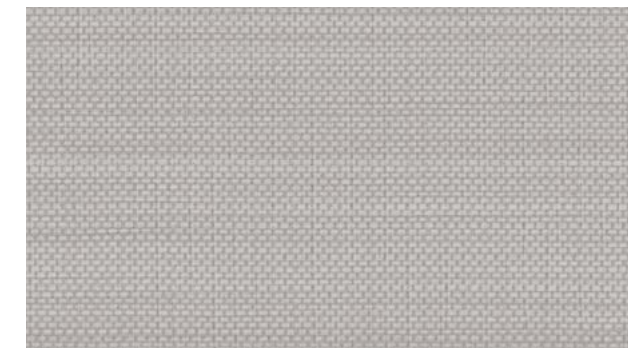


VABC 9039 11 50



VABC 9039 05 94



VABC 9039 02 43



VABC 9039 08 46




VABC 9039 02 32



VABC 9039 04 83



VABC 9039 11 49

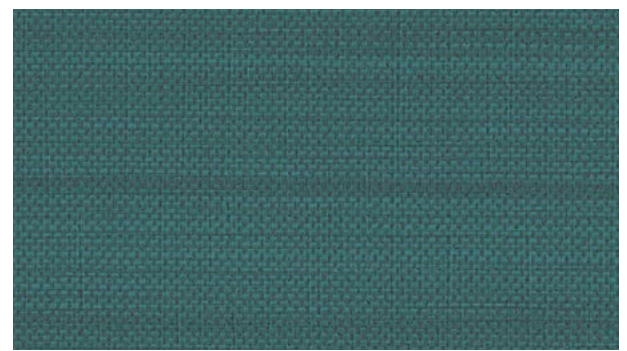

VABC 9039 05 82

VABC 9039 08 52