




FICHA TÉCNICA SlimWall Molduras


Descripción

Gama	Acoustic 0.7
Tipo	Paneles de fieltro compacto para encolar: <i>Versailles, Rivoli, Hausmann, Minneapolis</i>
Composición	Poliéster hecho al 50% partir de botellas de plástico recicladas
Grosor	De 9 a 14,5 mm
Formatos	Placa de 1200 x 800 mm
Colores	15 / folleto SlimColor
Instalación	En la pared
Tipo de colocación	Encolado
Limpieza	Aspiradora de inyección y extracción / trapo húmedo
Densidad del fieltro	2 kg/m ²
Diseño	2D (con 2 cortes) y 3D (con 3 cortes)

2D



3D



Reglamentación - medio ambiente

Reacción al fuego - EN 13501-1:2018	B S2 d0
Acústica NF EN ISO 354 - NF EN ISO 11654	alfa w de 0,25 (modelo en 2D) a 0,30 (modelo en 3D)
Solidez a la luz	3-4/7 escala de grises
Solidez al blanqueo	5/5 escala de grises
Medio ambiente	certificado Oeko-Tex

Acondicionamiento

Tamaño de la caja	1200 mm x 800 mm x 500 mm
-------------------	---------------------------

Venta por lote
Peso de una caja

Lote de 3 placas de 1 200 mm x 800 mm
8 kg

Instalación

Cola
Encolado
Cantidad de cola

Ovalit TM y Ovalit F (Metylan - Henkel)
En la pared con un rodillo o un cepillo
De 350 a 500 g/m²

Acabados

Zócalos



Instalación
Características
Dimensiones

Encolado del zócalo con masilla / colocación al suelo
Ranura de 9 mm para insertar el panel
Alt. = 100 mm x Anch. 2 500 mm x Esp. = 15 mm

Molduras



Instalación
Características
Dimensiones

Encolado de la moldura con masilla / colocación en la parte superior del panel
Permite delimitar un arrimadero
Alt. = 50 mm x Anch. 2 500 mm x Esp. = 15 mm

Molduras decorativas



Instalación
Características
Dimensiones


Encolado de la moldura con masilla / colocación en la parte superior del panel
Permite delimitar un arrimadero y colocar otro panel en la parte superior
Alt. = 50 mm x Anch. 2 500 mm x Esp. = 15 mm




FICHA TÉCNICA SlimWall Revestimientos

Descripción


Gama	Acoustic 0.7
Tipo	Paneles de fieltro compacto para encolar: <i>Chicago, Amsterdam, London</i>
Composición	Poliéster hecho al 50% partir de botellas de plástico reciclas
Espesor	De 9 a 27 mm
Formatos	Placa de 800 x 400 mm
Colores	15 / folleto SlimColor
Instalación	En la pared
Tipo de colocación	Encolado
Limpieza	Aspiradora de inyección y extracción / trapo húmedo
Densidad del fieltro	2 kg/m ²
Modelos	

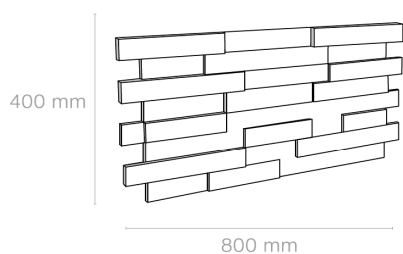

Chicago

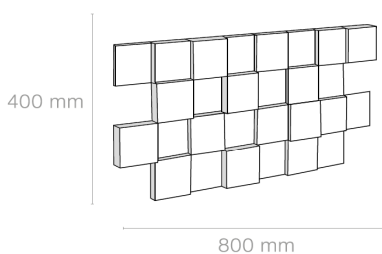

London

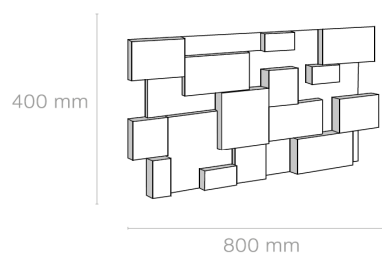

Amsterdam

Reglamentación - medio ambiente

Reacción al fuego - EN 13501-1:2018	B S2 d0
Acústica NF EN ISO 354 - NF EN ISO 11654	alfa w
<i>Chicago</i>	0,35
<i>Amsterdam</i>	0,40
<i>London</i>	0,45
Solidez a la luz	3-4/7 escala de grises
Solidez al blanqueo	5/5 escala de grises
Medio ambiente	certificado Oeko-Tex

Acondicionamiento

Tamaño de la caja	810 mm x 410 mm x 230 mm
Venta por lote	Lote de 9 placas de 800 mm x 400 mm
Peso de una caja	De 15 a 25 kg

Instalación

Cola	Ovalit TM y Ovalit F (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared con un rodillo o un cepillo
Cantidad de cola	De 350 a 500 g/m ²
Instalación	Ensamblaje
Instrucción de colocación	www.texdecor.com